


SX/FX - Especificaciones

Abrazadera Vis-Sin-Fin de fleje perforado fabricada según el estándar francés NF E 27 851 para múltiples aplicaciones. Es una abrazadera de fácil aplicación que proporciona una buena estanqueidad gracias a su flexibilidad y capacidad de asentamiento en el tubo.

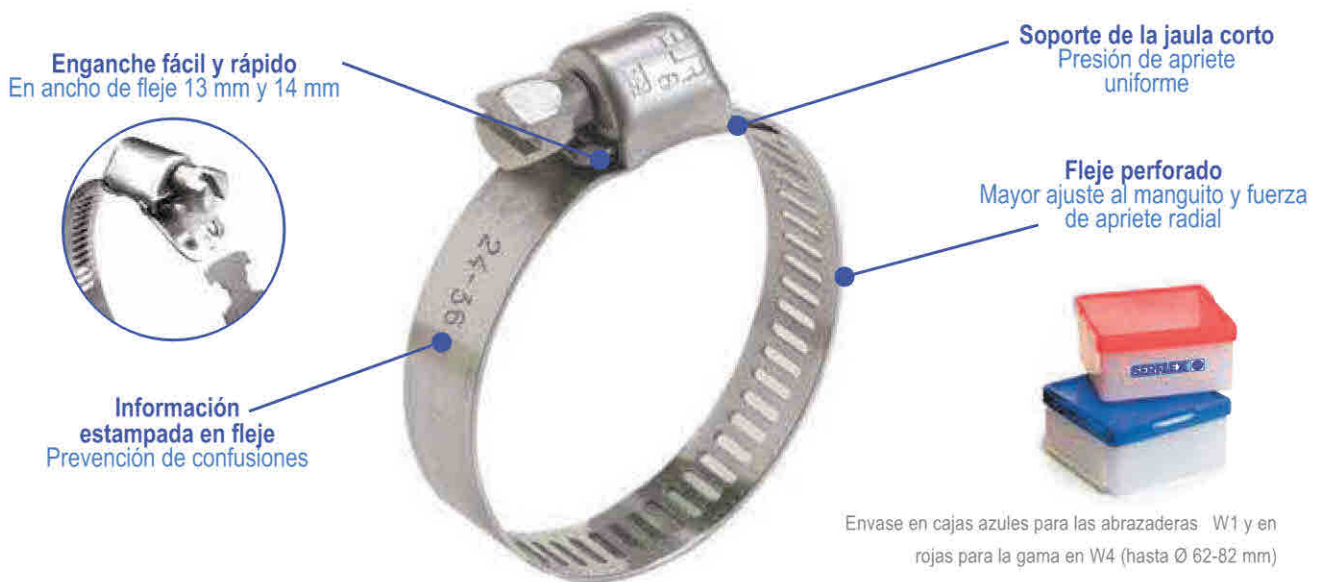

W1 (SX)					W4 (FX)				
Ancho Fleje	Tolerancia	Referencia	Ref. LIFIAL	Unid. Envase	Ancho Fleje	Tolerancia	Referencia	Ref. LIFIAL	Unid. Envase
8	SX 8-12	8177003010	1ASE0316	50	8	-	-	-	-
	SX 10-16	8177003013	1ASE038	50		FX 10-16	8177005013	1APMI038	50
	SX 14-24	8177003019	1ASE050	50		FX 14-22	8177005018	1AOMI050	50
	SX 18-28	8177003023	1ASE075	50		FX 18-28	8177005023	1APMI075	50
	SX 24-36	8177003030	1ASE100	25		FX 24-36	8177005030	1APMI100	25
	SX 25-45	8177003035	1ASE125	25		FX 25-45	8177005035	1APMI125	25
	SX 32-52	8177003042	1ASE150	25		FX 32-52	8177005042	1APMI150	25
	SX 40-60	8177003050	1ASE200	25		FX 40-60	8177005050	1APMI200	25
	SX 47-67	8177003057	1ASE250	25		FX 47-67	8177005057	1APMI250	25
	SX 62-82	8177003072	1ASE300	25		FX 62-82	8177005072	1APMI300	25
SX 77-97	8177003087	-	25	FX 77-97	8177005087	-	25		
14	SX 14-22	8177009018	-	25	13	FX 14-22	8177010018	-	25
	SX 18-28	8177009023	-	25		FX 18-28	8177010023	-	25
	SX 24-36	8177009030	-	25		FX 24-36	8177010030	-	25
	SX 25-45	8177009035	-	25		FX 25-45	8177010035	-	25
	SX 32-52	8177009042	-	25		FX 32-52	8177010042	-	25
	SX 40-60	8177009050	-	25		FX 40-60	8177010050	-	25
	SX 47-67	8177009057	-	25		FX 47-67	8177010057	-	25
	SX 62-82	8177009072	-	25		FX 62-82	8177010072	-	25
SX 77-97	8177009087	-	25	FX 77-97	8177010087	-	25		