

Super Difusores Agridor S érie 44XX

S érie 44XX Agridor

Nova gama de difusores est ticos exclusivos, com um design de alta tecnologia, de excelente qualidade e com prestaç es superiores. Inclui difusores com diversas configuraç es de distribuç o de gua e diferentes di metros de rega. Adaptam-se aos requisitos espec ficos da rega agr cola e da jardinagem paisag stica. Os SUPER DIFUSORES SÉRIE 44XX foram desenvolvidos mediante estudos avançados de caudais e de cabeças distribuidoras adicionais. Na ltima vers o de software para PC encontra-se j a informaç o actualizada.

Caracter sticas

- **NFR Redutor de caudal de boquilha;**
- A sua construc o firme e o seu funcionamento est tico, sem peças m veis, conferem-lhe uma longa vida til;
- Rega com gotas finas sem neblina, tal como os emissores din micos;
- Press es de trabalho de 1,5 a 3,5 ATM;
- Boquilhas codificadas por cores para caudais de 20 a 90 l/h;
- Ampla selecç o de cabeças distribuidoras, codificadas por cores, para diversas configuraç es de rega.

Cor da boquilha	Tamanho da boquilha (mm)	Caudal (l/h) a 2,0 ATM	Filtraç o exigida (mesh)	Di metro de rega m ximo(m)*							
				4460	4461	4462	4463	4452	4454	4442 *	4444 *
	1,0	20	80			2,4	0,7			0,5 x 0,8	
	1,3	40	80	3,2	3,2	3,5	0,9	1,8	2,2	0,6 x 0,9	3,8 x 1,5
	1,3	60	80	4,0	4,0	3,6	0,9	2,0			5,6 x 1,8
	1,8	70	60	3,8	3,8	3,2	0,9	2,0	2,9	0,8 x 1,2	4,0 x 2,8
	2,0	90	60	4,0	4,0	3,3	0,9	2,4		1,0 x 1,8	5,0 x 2,8
Cabeça distribuidora											
Secç o regada											
Press o de trabalho (ATM)				1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,0 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5


A 2,0 ATM e a 25cm de altura.

* Dist. = Dist ncia entre os centros de duas elipses.

** Faixa = Rega de faixas sobrepostas.

Aplicaç es

- Para rega de r vorees, sementeiras estreitas, faixas, sectores circulares, plantas em floreiras, arbustos, etc.;
- Jardinagem paisag stica e privada.

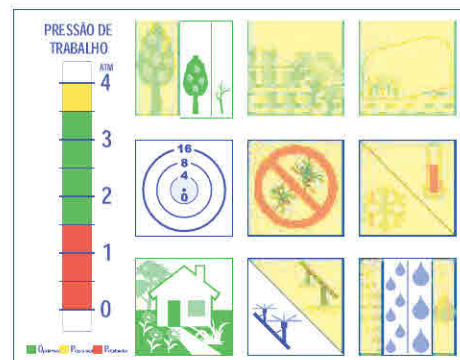

Modelo 4460

Rega um rcrculo completo num di metro de rega at 4,0m.



Modelo 4461

Rega uma rea de 320° num di metro de rega at 4,0m ao redor do tronco da r voree. Inclui a caracter stica exclusiva LDE para o emissor de estrutura em "ponte", que minimiza o gotejo causado pela gua quando choca com a "ponte".



Modelo 4462

Rega um rcrculo completo num di metro de rega de 2,4 a 3,3m.



Modelo 4463

Rega um rcrculo completo num di metro de rega muito pequeno de 0,7 a 0,9m.



Modelo 4452

Rega um sector circular de 180° com um di metro de rega de 1,8 a 2,4m.



Modelo 4454

Rega um sector circular de 90° com um di metro de rega desde 2,2 at 2,9m.



Difusor g meo modelo 4442

Rega duas pequenas reas elpticas em ambos os lados do difusor, permitindo assim uma rega de duas plantas com difusor, com um caudal dispon vel desde 10 l/h para cada lado. Pode ser espaado de forma sobreposta, proporcionando uma distribuç o uniforme da gua numa faixa estreita. O difusor g meo pode ser montado de forma erecta ou invertida.



Difusor modelo 4444 Elipse/Faixa

O modelo 4444 de 40 l/h rega uma faixa estreita. O modelo 4444 de 70 a 90 l/h rega uma rea elptica at 5,0x2,8m.