

SERIE AMR

Acumuladores hidroneumáticos para grupos de presión

- Membrana recambiable, apta para agua potable
- Conexión roscada de agua en acero zincado
- Temperatura: -10° C +100° C
- Precarga: 1,5 bar
- Recubrimiento externo de pintura epoxi roja

Modelos sin patas 8 - 10 - 16 bar

Peso Kg.	Código	Modelo	Capacidad (Lt)	Presión Máx. (bar)	Dimensiones		R Conexión agua
					Ø D (mm)	H (mm)	
2	01005013	5 AMR	5	10	200	245	3/4"
2	01005014	5 AMR	5	10	200	245	1"
2,5	01008021	8 AMR	8	10	200	350	1"
4	01015021	15 AMR	15	10	270	320	1"
4,5	01020021	20 AMR	20	10	270	425	1"
9	01035021	35 AMR	35	10	360	485	1"
10	01050021	50 AMR	50	10	360	620	1"
13	01050251	50 AMR	50	16	360	620	1"
4,5	01025051	24 AMR-E	24	8	350	390	3/4"
4,5	01025061	24 AMR-E	24	8	350	390	1"



Peso Kg.	Código	Modelo	Capacidad (Lt)	Presión Máx. (bar)	Dimensiones		R Conexión agua
					Ø D (mm)	H (mm)	
10	01035241	35 AMR-P	35	10	360	615	1"
12	01050241	50 AMR-P	50	10	360	750	1"
16	03080241	80 AMR-P	80	10	450	750	1"
18	03100031	100 AMR-P	100	10	450	850	1"
18	03100041	100 AMR-P-A	100	10	450	875	1 1/4"
25	03150801	150 AMR-B90 (M/F)	150	10	485	1060	1 1/4"
42	03200801	200 AMR-B90 (M/F)	200	10	550	1135	1 1/4"
55	03300801	300 AMR-B160 (M/F)	300	10	650	1180	1 1/4"
71	03500801	500 AMR-B160 (M/F)	500	10	750	1450	1 1/2"
78	03700501	700 AMR-B160 (M/F)	700	8	750	1750	1 1/2"



Modelos horizontales con soporte 10 bar

Peso Kg.	Código	Modelo	Capacidad (Lt)	Presión Máx. (bar)	Dimensiones			R Conexión agua
					Ø D (mm)	L (mm)	H (mm)	
6	01020281	20 AMR-S	20	10	270	420	295	1"
12	01050281	50 AMR-S	50	10	360	620	390	1"
16	03080261	80 AMR-S	80	10	450	625	480	1"
18	03100211	100 AMR-S	100	10	450	750	480	1"



NOTA: Para aplicaciones de agua caliente sanitaria remitirse a la página 43


SERIE AMR

Acumuladores hidroneumáticos para grupos de presión

- Membrana recambiable, apta para agua potable
- Modelos 1000 AMR y 1400 AMR con conexión roscada en acero inoxidable (AISI 316)
- A partir de 2000 lts. conexiones embridadas conforme a EN 1092-1, boca de hombre DN 400 y recubrimiento interno de pintura epoxi
- Temperatura: -10° C +100° C
- Precarga: 1,5 bar
- Recubrimiento externo de pintura epoxi roja


Modelos verticales de gran capacidad 10 bar

Peso Kg.	Código	Modelo	Capacidad (Lt)	Presión Máx. (bar)	Dimensiones		R / DN Conexión agua
					Ø D (mm)	H (mm)	
294	03910031	1000 AMR	1000	10	850	2225	2"
387	03914031	1400 AMR	1400	10	1000	2210	2"
563	03920041	2000 AMR	2000	10	1200	2640	DN 80
760	03930041	3000 AMR	3000	10	1200	3640	DN 80
1.252	03950041	5000 AMR	5000	10	1500	3840	DN 80
1.457	03960041	6000 AMR	6000	10	1500	4485	DN 80
2.075	03980041	8000 AMR	8000	10	1600	5115	DN 80
2.528	03991041	10000 AMR	10000	10	1600	6220	DN 80
3.166	03992041	12500 AMR	12500	10	1800	6220	DN 80
3.908	03993041	15000 AMR	15000	10	2000	5975	DN 80

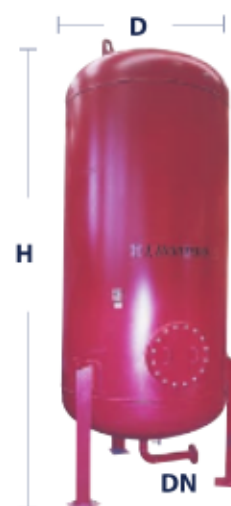

Modelos horizontales de gran capacidad 10 bar

Peso Kg.	Código	Modelo	Capacidad (Lt)	Presión Máx. (bar)	Dimensiones			R / DN Conexión agua
					Ø D (mm)	H (mm)	L (mm)	
294	03910211	1000 AMR-H	1000	10	850	1040	2090	2"
387	03914211	1400 AMR-H	1400	10	1000	1190	2100	2"
563	03920221	2000 AMR-H	2000	10	1200	1950	2300	DN 80
760	03930221	3000 AMR-H	3000	10	1200	1950	3300	DN 80
1.252	03950221	5000 AMR-H	5000	10	1500	2250	3515	DN 80
1.457	03960221	6000 AMR-H	6000	10	1500	2250	4145	DN 80
2.075	03980221	8000 AMR-H	8000	10	1600	2350	4795	DN 80
2.528	03991221	10000 AMR-H	10000	10	1600	2350	5890	DN 80
3.166	03992221	12500 AMR-H	12500	10	1800	2550	5890	DN 80
3.908	03993221	15000 AMR-H	15000	10	2000	2750	5650	DN 80

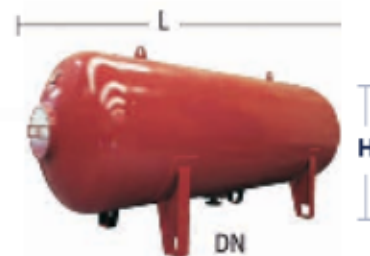

NOTA: Para volúmenes superiores, consultar en fábrica.


SERIE AMR

Acumuladores hidroneumáticos para grupos de presión

- Membrana recambiable, apta para agua potable
- Conexión roscada de agua en latón o acero inoxidable (AISI 316)
- Temperatura: -10° C +100° C
- Precarga: 1,5 bar
- Recubrimiento externo de pintura epoxi roja

Modelos verticales 16 - 20 bar

Peso Kg.	Código	Modelo	Capacidad (Lt)	Presión Máx. (bar)	Dimensiones		R Conexión agua
					Ø D (mm)	H (mm)	
33	05100031	100 AMR	100	16	485	805	1 1/2"
55	05150031	150 AMR	150	16	485	1155	1 1/2"
62	05220031	220 AMR	200	16	485	1400	1 1/2"
79	05350031	350 AMR	300	16	485	1965	1 1/2"
165	05500031	500 AMR	500	16	600	2065	1 1/2"
233	05700031	700 AMR	700	16	700	2145	1 1/2"
341	05900311	900 AMR	900	16	800	2155	1 1/2"
500	05910031	1000 AMR	1000	16	850	2225	2"
625	05914031	1400 AMR	1400	16	1000	2210	2"
70	03150401	150 AMR	150	20	485	1155	1 1/2"
90	03220401	220 AMR	200	20	485	1400	1 1/2"
153	03350401	350 AMR	300	20	485	1965	1 1/2"
234	03500401	500 AMR	500	20	600	2065	1 1/2"
328	03700401	700 AMR	700	20	700	2145	1 1/2"
605	03910401	1000 AMR	1000	20	850	2225	2"
666	03914401	1400 AMR	1400	20	1000	2210	2"

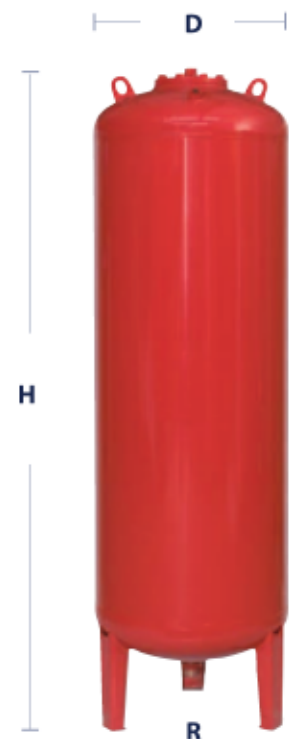

SERIE HMF

Acumuladores hidroneumáticos para hidrocarburos

- Membrana no recambiable, apta para contener hidrocarburos
- Temperatura: -10° C +100° C
- Precarga: 1,5 bar
- Recubrimiento externo de pintura epoxi roja

Modelos sin patas 3 - 8 - 10 bar

Peso Kg.	Código	Modelo	Capacidad (Lt)	Presión Máx. (bar)	Dimensiones		R Conexión agua
					Ø D (mm)	H (mm)	
1	06002621	1 HMF	1	3	226	82	3/4"
1,5	06002631	2 HMF	2	3	230	130	3/4"
2	06005631	5 HMF	5	10	200	250	3/4"
2,5	06008631	8 HMF	8	10	200	340	3/4"
3,2	06015631	15 HMF	15	10	270	320	3/4"
4,2	06025631	25 HMF	25	8	320	430	3/4"

